

面積式流量計

FM-PG

- パージ用流量計としても最適です。
- 容易な保守。
- 構造が簡単で、耐久性に優れています。
- Most widely used as a purging flowmeter.
- For maintenance to easy.
- Simply constructed and excellent in durability.



型式 Model number selection

規格 Std.	気体用 For gas	バルブ Valve	流体名 Fluids	流量単位 Units	最大流量 Max. flow	圧力/温度 Pres. / Temp.	オプション Option	特殊項目 For specialized item
FM - PG	G							
							SW	スウェジロックタイプ継手付 With joint of Swagelok type
							FKM	バイトンパッキン Viton packing
						1atm/20℃		設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperature *2
					Max.			下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
			A	NmL/min				
			B	NL/min				
			D	SmL/min				
			E	SL/min				
			Z	特殊 For specialized unit *1				
			1	AIR				
			2	N ₂				
			3	O ₂				
			4	CO ₂				
			5	Ar				
			7	C ₃ H ₈ (プロパン) (Propane)				
			9	特殊 For specialized fluid *1				
		0		ニードルバルブ無し With no needle valve				
		1		下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side				
		2		上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side				
		9		特殊 For specialized shape *1				
規格 Std.	測定範囲 Measuring range	口径 Connection size	材質 Material					
25	30~300 NmL/min	Rc 1/4	BSBM (メッキ Plating) Ni-1					
	40~500							
	0.1~1 NL/min							
	0.2~2							
	0.4~5							
	1~10							
	1~15							
30	2~20	Rc 3/8	BSBM (メッキ Plating) Ni-1					
	3~30							
	3~30							
	4~40							
	4~50							
	5~80							
40	10~100	Rc 1/2	BSBM (メッキ Plating) Ni-1					
	10~120							
	10~130							
	10~150							
	20~200							
	20~250							
	30~300							

*1: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

*2: 圧力、温度が1atm/20℃以外のものについては、巻末の技術資料を参照下さい。Refer to technical information at the end of this catalog, if applying any pressure and temperature other than 1 atm and 20℃.

※測定範囲はAIR換算 1atm/20℃(0MPa(G))条件の流量です。Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20℃.

※本製品は通常AIR(常温、大気開放)で校正しています。ご依頼の仕様が上記校正条件と異なる場合、温度・圧力・比重を補正した目盛で製作します。

※This product is normally calibrated with an ambient temperature of AIR under atmospheric conditions.

In case that flow meter(s) is / are required to make under different conditions such as temperatures, pressure values, and Specific Gravity, from the before-mentioned conditions, we may be able to make flow meter(s), depending on provided specifications.

仕様 Specifications

流量精度 Flow accuracy	±5% of F.S.
使用最高圧力 Max. operating pressure	0.5MPa(G)
使用流体温度 Operating fluid temperature	Max. 80℃ / パッキン材質 Packing FKM : Max. 100℃ ※
使用環境温度 Ambient temperature	0~60℃(結露なきこと No dewing)


※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。
 ※ FKM packing is optional

規格寸法 Standard dimensions


規格 Std.	口径 Connection size	L	L1	L2	L3	B	C	H	φd	φD	M	G
25	Rc1/4	160	130	25	15	30.5	40	33	6	20	5	2.5
30	Rc3/8	167	135	27.5	16	37.5	40	51	6	22	5	5
40	Rc1/2	185	145	32.5	20	45.5	53	59	7	27	6	6

構造図 Structural drawing

FM-PG25

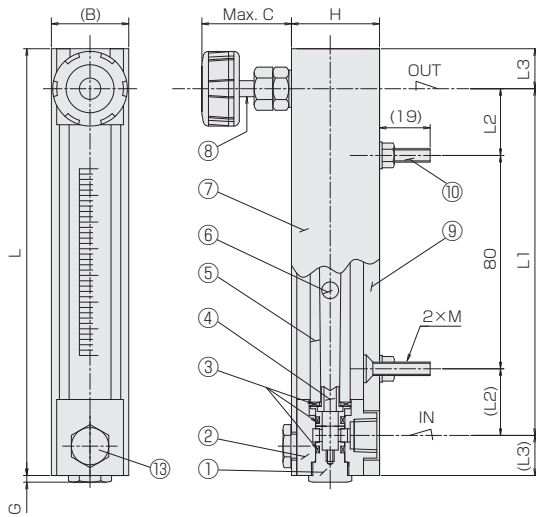

FM-PG30/40

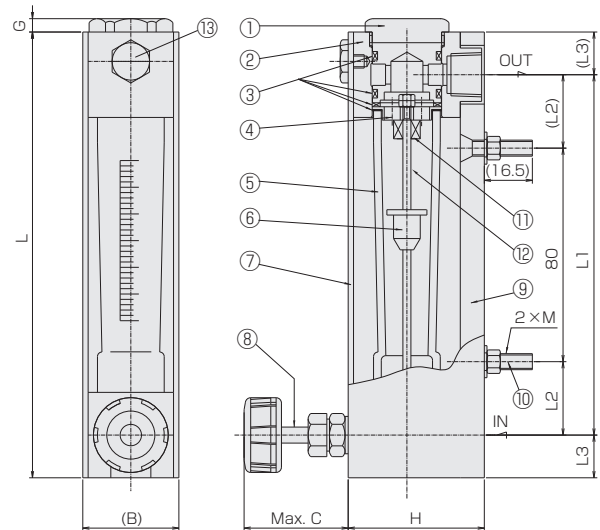

材質 Materials

No.	名称 Names of parts	25	30	40	備考 Remarks
1	キャップ Cap	BSBM			メッキ Plating
2	フィッティング Fitting	BSBM			メッキ Plating
3	パッキン Packing	NBR			
4	ストッパー Stopper	PTFE/SUS316	BSBM		PG25 Max. 30NL/min : BSBM
5	テーパ管 Tapered tube	耐熱ガラス Heat-resistant glass			
6	フロート Float	Ti/ルビー/ガラス Ti / Ruby / Glass	Ti		PG25 Max. 30NL/min : SUS316
7	カバー Cover	PMMA			
8	ニードルバルブ Needle valve	SUS316	SUS304		ハンドル : PP Handle: PP
9	バックプレート Back plate	SS400			白塗装 Painted white
10	取付ボルト Mounting bolt	SUS304			
11	ゴムストッパー Rubber stopper	-	FKM		PG25 Max. 30NL/min : FKM
12	ガイドポール Guiding pole	-	SUS316		PG25 Max. 30NL/min : SUS316
13	カバー止め Hexagon head screw for securing Cover	BSBM			メッキ Plating

パネルカット Panel cut-out

