

## サイトフロー

## S-TB

- 構造がシンプルでコンパクト、堅牢設計。
- 低価格。
- Simple, compact in construction and rigid design
- Offers at low price.



**注意** Caution 樹脂 (PMMA, PC) 製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。  
With respect to plastic product (PMMA, PC), please refrain from the use of mixing of chemicals.

## 型式 Model number selection

規格 Std.	形状 Shape	特殊項目 For specialized item
S-TB	[ ] - [ ]	[ ]

規格 Std.	接続口径 Connection size	材質 Material
20	Rc1/4	PMMA
25	Rc3/8	PC

特殊項目	説明
0	PTFEフロート Float made of PTFE
1	SUS304フロート Float made of SUS304
2	スプリング入りSUS304フロート (規格: 25のみ) Float made of SUS304 with spring (Std: Only for 25)
9	特殊 For specialized shape * 1

## 仕様 Specifications

使用最高圧力 Max. operating pressure	0.5MPa(G)
使用流体温度 Operating fluid temperature	Max. 50°C
使用環境温度 Ambient operating temperature	0~50°C

\* 1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。  
\* 1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

## 構造図 Structural drawing

規格 Std.	φD	Rcd	H
20	20	1/4	19
25	25	3/8	23

**ゲージ目盛のよみ方**  
How to read gauge scale

H —  
M —  
L —

ボールフロート  
Ball type float


**材質 Materials**

No.	名称 Names of parts	材質 Material	備考 Remarks
1	フィッティング Fitting	SUS304	
2	パッキン Packing	FKM	
3	ケース Case	BSBM	メッキ Plating
4	テーパ管 Tapered tube	PC/PMMA	
5	フロート Float	PTFE/SUS304	
6	ストッパー Stopper	POM	

## 目盛に対する流量 (目安) Flowrates (Targeted flowrates) on scale


## PTFE製フロート 口径Rc1/4

Float made of PTFE Connection size: Rc1/4




## SUS304製フロート 口径Rc1/4

Float made of SUS304 Connection size: Rc1/4




## PTFE製フロート 口径Rc3/8

Float made of PTFE Connection size: Rc3/8




## SUS304製フロート 口径Rc3/8

Float made of SUS304 Connection size: Rc3/8



## スプリング入りSUS304製フロート 口径Rc3/8

Float made of SUS304 with spring Connection size: Rc3/8

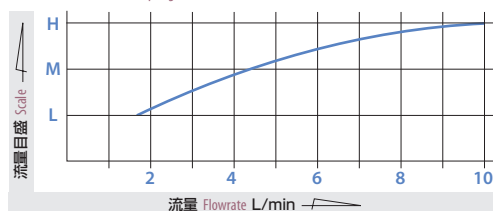

※ 流量は水相当 flowrates equivalent to water